




COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA

Provincia di Oristano

INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

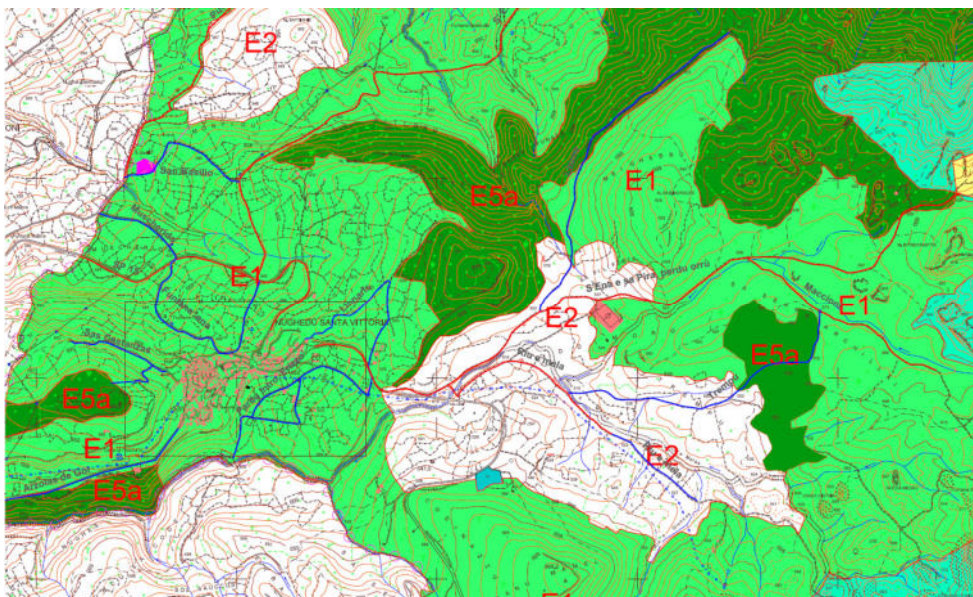

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

STUDIO TECNICO

GEOM. STEFANO ZACCHEDDU

Collegio dei geometri di ORISTANO n° 418

P.Iva 00714860954

C.F. ZCCSFN74C24G113V

Oristano Sili, vico Marmilla n. 4

e-mail zacstefano@libero.it -- pec stefano.zaccheddu@geopec.it

**COMPUTO
METRICO
ESTIMATIVO**

TAVOLA

9

DATA
__/__/2021

APPROVAZIONE
__/__/2021

IL PROGETTISTA
Geom. Stefano Zaccheddu

IL COMMITTENTE
Amministrazione Comunale
di
Nughedu Santa Vittoria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Paolo Pirri

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
1 Nughedu S.V._001 (C)	<p>SUPERCAPITOLO : COMPUTO METRICO</p> <p>CAPITOLO : S'Ena e sa Pira, Perdu Orrù</p> <p>SOTTOCAPITOLO :</p> <p>DECESPUGLIAMENTO manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.</p>		6722,000			6722,0000	€ 0,501	€ 3.367,722
		Sommano ml				6722,0000		
2 Nughedu S.V._002 (C)	<p>ABBRUCIAMENTO controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.</p>		6722,000			6722,0000	€ 0,091	€ 611,702
		Sommano ml				6722,0000		
3 Nughedu S.V._003 (C)	<p>RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE BUCHE esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore</p>						€ 0,085	€ 1.142,740
		1° ricarica estiva	0,500	3361,000	4,000	6722,0000		
		2° ricarica invernale	0,500	3361,000	4,000	6722,0000		
	Sommano ml					13444,0000		
4 Nughedu S.V._004 (C)	<p>INTERVENTO DI PULIZIA CAVALCAFOSSO O ATTRAVERSAMENTO STRADALE, mediante la pulizia della tubazione di qualsiasi sezione, raccolta, asportazione del materiale presente (pietrame o terra vegetale), l'eventuale estirpazione di radici. Compresa altresì la riprofilatura delle scarpate esistenti (terra o roccia tenera), compreso lo sfalcio della vegetazione o taglio degli arbusti presenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a qualunque distanza con qualsiasi mezzo del materiale di risulta compreso altresì ogni onere per dare l'opera finita. Eseguita la profondità massima ml 2,00 dal ciglio della strada.</p>						€ 9,130	€ 36,520
		1° semestre	4,000			4,0000		
		Sommano ml				4,0000		
A RIPORTARE								€ 5.158,684

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 5.158,684
5 Nughedu S.V._001 (C)	<p>SUPERCAPITOLO : COMPUTO METRICO</p> <p>CAPITOLO : S'enarzu, Pubulia</p> <p>SOTTOCAPITOLO :</p> <p>DECESPUGLIAMENTO manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.</p>							
	Lunghezza cunette	10052,000				10052,000 0		
	Sommano ml					10052,000 0	€ 0,501	€ 5.036,052
6 Nughedu S.V._002 (C)	<p>ABBRUCIAMENTO controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.</p>							
	1° semestre	10052,000				10052,000 0		
	2° semestre	10052,000				10052,000 0		
	Sommano ml					20104,000 0	€ 0,091	€ 1.829,464
7 Nughedu S.V._003 (C)	<p>RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE BUCHE esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore</p>							
	1° semestre	0,500	10052,000	4,000		20104,000 0		
	2° semestre	0,500	10052,000	4,000		20104,000 0		
	Sommano ml					40208,000 0	€ 0,085	€ 3.417,680
8 Nughedu S.V._004 (C)	<p>INTERVENTO DI PULIZIA CAVALCAFOSSO O ATTRAVERSAMENTO STRADALE, mediante la pulizia della tubazione di qualsiasi sezione, raccolta, asportazione del materiale presente (pietrame o terra vegetale), l'eventuale estirpazione di radici. Compresa altresì la riprofilatura delle scarpate esistenti (terra o roccia tenera), compreso lo sfalcio della vegetazione o taglio degli arbusti presenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a qualunque distanza con qualsiasi mezzo del materiale di risulta compreso altresì ogni onere per dare l'opera finita. Eseguita la profondità massima ml 2,00 dal ciglio della</p>							
	A R I P O R T A R E							€ 15.441,880

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 15.441,880
	strada.							
	Sommano ml		4,000			4,0000		
						4,0000	€ 9,130	€ 36,520
	A R I P O R T A R E							€ 15.478,400

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 15.478,400
	SUPERCAPITOLO : COMPUTO METRICO CAPITOLO : Putzu SOTTOCAPITOLO :							
9 Nughedu S.V._001 (C)	DECESPUGLIAMENTO manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.							
	Lunghezza cunette		3304,000			3304,0000		
	Sommano ml					3304,0000	€ 0,501	€ 1.655,304
10 Nughedu S.V._002 (C)	ABBRUCIAMENTO controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.							
	1° semestre		3304,000			3304,0000		
	Sommano ml					3304,0000	€ 0,091	€ 300,664
11 Nughedu S.V._003 (C)	RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE BUCHE esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore							
	1° semestre	0,500	1652,000	4,000		3304,0000		
	2° semestre	0,500	1652,000	4,000		3304,0000		
	Sommano ml					6608,0000	€ 0,085	€ 561,680
	A R I P O R T A R E							€ 17.996,048

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 17.996,048
	SUPERCAPITOLO : COMPUTO METRICO CAPITOLO : Trempu SOTTOCAPITOLO :							
12 Nughedu S.V._001 (C)	DECESPUGLIAMENTO manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.							
	1° Semestre		3142,000			3142,0000		
	2° Semestre		3142,000			3142,0000		
	Sommano ml					6284,0000	€ 0,501	€ 3.148,284
13 Nughedu S.V._002 (C)	ABBRUCIAMENTO controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.							
	1° Semestre		3142,000			3142,0000		
	2° Semestre		3142,000			3142,0000		
	Sommano ml					6284,0000	€ 0,091	€ 571,844
14 Nughedu S.V._003 (C)	RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE BUCHE esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore							
	1° Semestre	0,500	1571,000	4,000		3142,0000		
	2° Semestre	0,500	1571,000	4,000		3142,0000		
	Sommano ml					6284,0000	€ 0,085	€ 534,140
	A R I P O R T A R E							€ 22.250,316

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 22.250,316
	SUPERCAPITOLO : COMPUTO METRICO CAPITOLO : Lizzos SOTTOCAPITOLO :							
15 Nughedu S.V._001 (C)	DECESPUGLIAMENTO manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.							
	1° Semestre		3646,000			3646,0000		
	2° Semestre		3646,000			3646,0000		
	Sommano ml					7292,0000	€ 0,501	€ 3.653,292
16 Nughedu S.V._002 (C)	ABBRUCIAMENTO controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.							
	1° Semestre		3646,000			3646,0000		
	2° Semestre		3646,000			3646,0000		
	Sommano ml					7292,0000	€ 0,091	€ 663,572
17 Nughedu S.V._003 (C)	RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE BUCHE esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'auto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore							
	1° Semestre	0,500	1823,000	4,000		3646,0000		
	2° Semestre	0,500	1823,000	4,000		3646,0000		
	Sommano ml					7292,0000	€ 0,085	€ 619,820
	A R I P O R T A R E							€ 27.187,000

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 27.187,000
18 Nughedu S.V._001 (C)	<p>SUPERCAPITOLO : COMPUTO METRICO</p> <p>CAPITOLO : Linnaris</p> <p>SOTTOCAPITOLO :</p> <p>DECESPUGLIAMENTO manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.</p>							
	1° Semestre		2072,000			2072,0000		
	2° Semestre		2072,000			2072,0000		
	Sommano ml					4144,0000	€ 0,501	€ 2.076,144
19 Nughedu S.V._002 (C)	<p>ABBRUCIAMENTO controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.</p>							
	1° Semestre		2072,000			2072,0000		
	2° Semestre		2072,000			2072,0000		
	Sommano ml					4144,0000	€ 0,091	€ 377,104
20 Nughedu S.V._003 (C)	<p>RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE BUCHE esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore</p>							
	1° Semestre	0,500	1036,000	4,000		2072,0000		
	2° Semestre	0,500	1036,000	4,000		2072,0000		
	Sommano ml					4144,0000	€ 0,085	€ 352,240
	A R I P O R T A R E							€ 29.992,488

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 29.992,488
	SUPERCAPITOLO : COMPUTO METRICO							
	CAPITOLO : Pardu intro, Erizzò							
	SOTTOCAPITOLO :							
21 Nughedu S.V._001 (C)	DECESPUGLIAMENTO manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.							
	1° Semestre		3096,000			3096,0000		
	2° Semestre		3096,000			3096,0000		
	Sommano ml					6192,0000	€ 0,501	€ 3.102,192
22 Nughedu S.V._002 (C)	ABBRUCIAMENTO controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.							
	1° Semestre		3096,000			3096,0000		
	2° Semestre		3096,000			3096,0000		
	Sommano ml					6192,0000	€ 0,091	€ 563,472
23 Nughedu S.V._003 (C)	RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE BUCHE esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore							
	1° Semestre	0,500	1548,000	4,000		3096,0000		
	2° Semestre	0,500	1548,000	4,000		3096,0000		
	Sommano ml					6192,0000	€ 0,085	€ 526,320
	A R I P O R T A R E							€ 34.184,472

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 34.184,472
	SUPERCAPITOLO : COMPUTO METRICO CAPITOLO : Arzolas de goi SOTTOCAPITOLO : 24 Nughedu S.V._001 (C) DECESPUGLIAMENTO manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative. 1° Semestre 2° Semestre Sommano ml		2736,000 2736,000			2736,0000 2736,0000 <u>5472,0000</u>	€ 0,501	€ 2.741,472
	25 Nughedu S.V._002 (C) ABBRUCIAMENTO controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante. 1° Semestre 2° Semestre Sommano ml		2736,000 2736,000			2736,0000 2736,0000 <u>5472,0000</u>	€ 0,091	€ 497,952
	26 Nughedu S.V._003 (C) RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE BUCHE esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore 1° Semestre 2° Semestre Sommano ml	0,500 0,500	1368,000 1368,000	4,000 4,000		2736,0000 2736,0000 <u>5472,0000</u>	€ 0,085	€ 465,120
	A R I P O R T A R E							€ 37.889,016

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 37.889,016
	SUPERCAPITOLO : COMPUTO METRICO CAPITOLO : Sa Funtanedda SOTTOCAPITOLO :							
27 Nughedu S.V._001 (C)	DECESPUGLIAMENTO manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada, consistente nella eliminazione della vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili, compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà operative.							
	1° Semestre		874,000			874,0000		
	2° Semestre		874,000			874,0000		
	Sommano ml					1748,0000	€ 0,501	€ 875,748
28 Nughedu S.V._002 (C)	ABBRUCIAMENTO controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione circostante.							
	1° Semestre		874,000			874,0000		
	2° Semestre		874,000			874,0000		
	Sommano ml					1748,0000	€ 0,091	€ 159,068
29 Nughedu S.V._003 (C)	RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE BUCHE esistenti da realizzarsi esclusivamente a mano o con l'aiuto di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di granulometria inferiore							
	1° Semestre	0,500	437,000	4,000		874,0000		
	2° Semestre	0,500	437,000	4,000		874,0000		
	Sommano ml					1748,0000	€ 0,085	€ 148,580
	T O T A L E :							€ 39.072,412

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI						IMPORTI
							Totale
	RIEPILOGO PER CAPITOLI						
	COMPUTO METRICO						--
	S"Ena e sa Pira, Perdu Orrù						--
	--						€ 5.158,684
	S"enarzu, Pubulia						--
	--						€ 10.319,716
	Putzu						--
	--						€ 2.517,648
	Trempu						--
	--						€ 4.254,268
	Lizzos						--
	--						€ 4.936,684
	Linnaris						--
	--						€ 2.805,488
	Pardu intro, Erizzò						--
	--						€ 4.191,984
	Arzolas de goi						--
	--						€ 3.704,544
	Sa Funtanedda						--
	--						€ 1.183,396
	Totale [COMPUTO METRICO]						€ 39.072,412